HSGM
HEISSSCHNEIDE- GERÄTE UND -MASCHINEN GMBH
Industriestraße 30, D-65366 Geisenheim

Telefon: **+49(0)6722 99993-0**
Telefax: **+49(0)6722 99993-40**
Email: **info@hsgm.com**

Nutschneider HSG-OE

Beschreibung:
Handgerät für Kurzzeitbetrieb zum Schneiden von individuellen Rohrbögen/Rohrführungen in Styropor-Elementen.

Sehr guter Aktionsradius von 6m.

Anheizzeit der Schneiden ca. 6-8 Sekunden.
Wärmeregulierung grob durch Ein- und Ausschalten.

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz)
Aufnahmeleistung:	90 W
Betriebszeit:	Aussetzbetrieb 12Sek./48Sek.
Schutzklasse:	II - Schutzisoliert
Netzanschluss:	Netzleitung 6 m lang, mit Konturenzentralstecker.
Gewicht:	1,3 kg

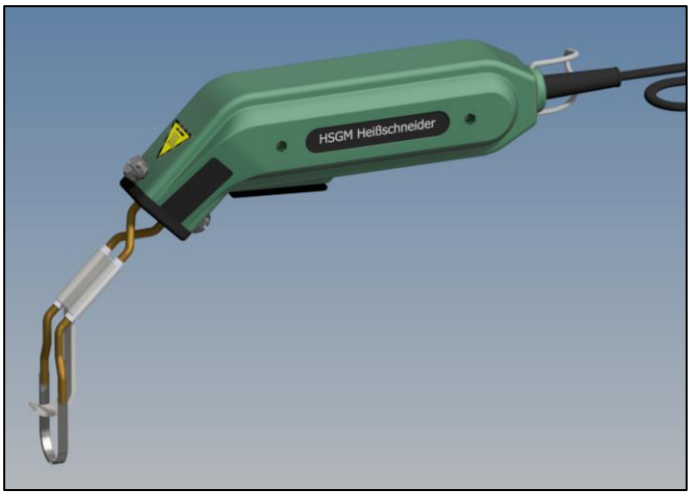

HSG-OE mit Schneidspitze N1
(Schneidspitze nicht im Lieferumfang enthalten!)

Lieferumfang:
1x HSG-OE
1x Bedienungsanleitung mit Konformitätserklärung
OHNE SCHNEIDSPITZE

Mögliche Schneidspitzen:

Typ N-1



r=	t=	XXX
5,0 mm	10 mm	493
6,0 mm	12 mm	495
6,5 mm	13 mm	484
7,0 mm	14 mm	515
7,5 mm	16 mm	485
8,0 mm	16 mm	516
8,5 mm	17 mm	477
9,0 mm	18 mm	517
10 mm	20 mm	518
11 mm	22 mm	554
12 mm	24 mm	548
12,5mm	25 mm	529
13 mm	26 mm	547
15 mm	30mm	528

Art.-Nr.:2700701**XXX**

Typ N-2



a=	t=	XXX
10 mm	10 mm	534
12 mm	12 mm	535
14 mm	14 mm	537
17 mm	19 mm	540
20 mm	20 mm	526
25 mm	25 mm	541
30 mm	30 mm	527

r = 1mm

Art.-Nr.:2700701**XXX**

Bossen-Fugen-Schneiden:

Nutenform A



Art.-Nr.:2700700550

Nutenform B



Art.-Nr.:2700701551

Nutenform C



Art.-Nr.:2700700552

Für die unterschiedlichsten Materialien und Anwendungen stehen verschiedene Schneidspitzen zur Verfügung. Dieses Datenblatt zeigt nur eine kleine Übersicht. Informieren Sie uns bitte über Ihr Schneidproblem. Wir beraten Sie, fertigen Musterschnitte für Sie an und empfehlen Ihnen die für Ihre Anwendung am besten geeignete Schneidspitze, auch in Sondergrößen.