


Typ HSGM STYRO-CUT G1-VW

Das leistungsstarke, Profigerät für Handwerk und Industrie.
Für Plattenstärken **bis 230 mm** und für Profilschnitte.

Technische Daten:

Bereits in 8 Sekunden schneidebereit
Netzspannung: 230 V - 50 Hz
Aufnahmeleistung: max. 400 W
Dauerbetrieb: 100% ED
Schutzisoliert
Netzleitung 2 m lang, mit Zentralkonturenstecker.
2m flexibles Kabel (max.3m möglich) zwischen Gehäuse und Schneidenhalter
Dauerschneide, leicht auswechselbar
Schneidentemperatur max. 600°C
Keine Schneidstaubbelastung und keine statische Aufladung
Gewicht: 6900 Gramm (mit Schneidenhalter M)

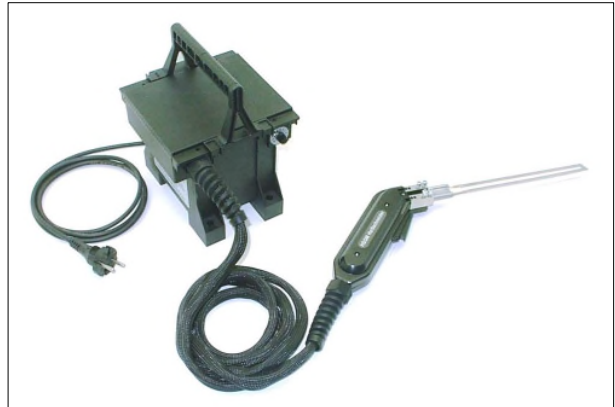


Grundausrüstung:

- 1 STYRO-CUT G1-VW
- 1 Schneidenhalter M
- 1 Schneide C-180, für Plattenstärke bis 180 mm.
- 1 Bedienungsanweisung mit Konformitätserklärung

Mögliche Schneiden:

Typ C-70
für Plattenstärke
bis 70 mm



Typ C-100
für Plattenstärke
bis 100 mm



Typ C-140
für Plattenstärke
bis 140 mm



Typ C-180
für Plattenstärke
bis 180 mm




Typ C-200
für Plattenstärke
bis 200 mm



Typ C-230
für Plattenstärke
bis 230 mm




Typ CN-14, halbrund,
für Nutenbreite 14 mm.



Typ CN-20 halbrund,
für Nutenbreite 20 mm.




Typ CN-26 halbrund,
für Nutenbreite 26 mm.



Typ CR-20, halbrund,
für Nutenbreite 20 mm
mit Tiefenführung.



Typ CS-20, rechteckig,
für Nutenbreite 20 mm
mit Tiefenführung.



Typ CV-20, V-förmig,
für Nutenbreite 20 mm
mit Tiefenführung.

